# Estrattore a tetto elicoidale Aerflux

## mod. TE B 710 8p

### basamento e cappello di copertura

realizzati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro colore grigio chiaro; il cappello protegge la girante dalle interperie

### motore

a flangia tipo UNEL-MEC con protezione IP54, con rotore a gabbia e ventola di raffreddamento incorporata. I cuscinetti sono stagni e autolubrificati, la tensione di alimentazione è di 230/400V 59Hz a semplice o doppia polarità

### interruttore di sicurezza

con tensione di alimentazione 230/400V 50Hz protezione IP65

### cestelli di protezione

realizzati con anelli di acciaio saldati elettricamente e verniciati con polveri epossidiche



### girante

di tipo elicoidale con pale in nylon-vetro e mozzo in alluminio, direttamente accoppiata all'albero motore



### serranda a gravità

realizzata in materiale plastico. Si apre solo in caso di funzionamento dell'estrattore ed impedisce a corpi estranei di entrare nello spazio di lavoro della girante

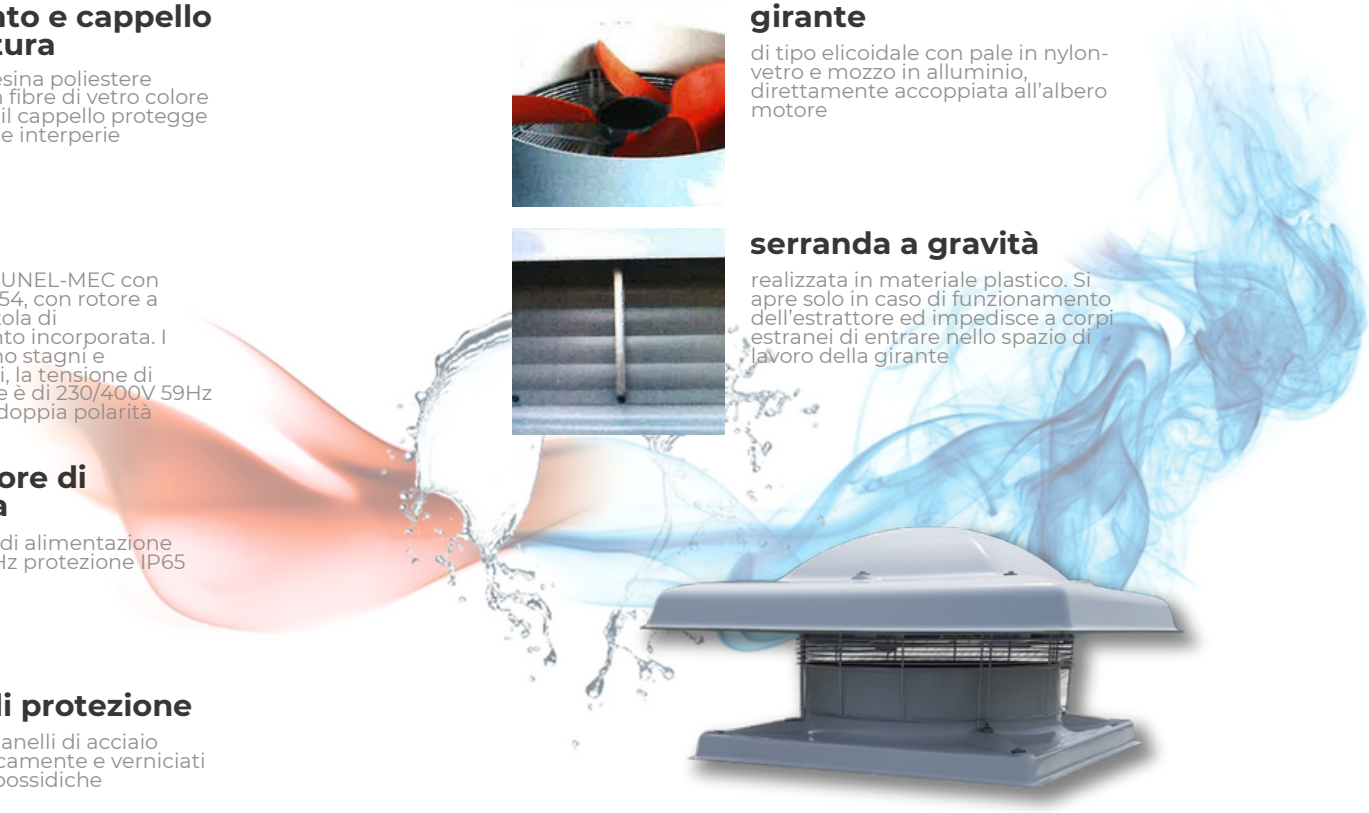

grandisuperfici

EDENYA

# dimensioni

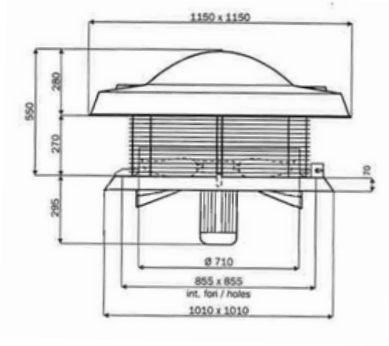


| Tipo | Model | n° poli | HP | KW |
|---|---|---|---|---|
| **TE B 710** | 8p | 8 | 0,75 | 0,55 |

| Giri/min RPM | Rum. interna Dba 3m | Peso Kg | Portata aria m3/h |
|---|---|---|---|
| 700 | 60 | 42 | 13.000 |

# serranda a gravità mod. IB 06B



Esempio di applicazione LINK IB06 o IB07




Elementi di raccordo che permettono agli apparecchi del sistema Scobalit di **estrarre l'aria direttamente dai locali da bonificare** e non dal sottotetto.
Sono realizzati in resina rinforzata con fibre di vetro trattata esternamente con gelcoat di protezione e vengono inseriti all'interno della botola degli elementi di copertura Coverlink.
Possono essere **provvisti di serranda a gravità con alette in PVC**.